

# ARGILLE




## CREA ABBINANDO


Il valore aggiunto dei prodotti ceramici è senza dubbio la loro coordinabilità con tutti i materiali d'arredamento ma il valore più importante è soprattutto quello di esprimere similitudini tecnico-estetiche uniformi.

Tutti i materiali Keradom, in fase di studio, sono già pensati per una destinazione d'uso universale, infatti, alcuni requisiti, stanno alla base della loro ideazione. Cromatismo, struttura, forma e tipologia, sono caratteristiche inderogabili per raggiungere questo "plus" indispensabile ad ottenere prodotti versatili ed ideali per le infinite applicazioni richieste dagli attuali spazi residenziali e commerciali.

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES



Esagona 15x17,3 - 5,9"x6,8"



16x40 - 6"x16"



## CREATE MATCHING

The added value of ceramic products is certainly their co-ordinability with all furnishing materials, but the most important value is above all the capability of expressing uniform technical-aesthetic similarities.

All the Keradom ranges, starting from their developing phase, are designed for a universal use and, for this reason, their design requires certain specific features. Chromatism, structure, shape and style become essential characteristics to achieve this "plus", crucial to obtain versatile products and ideal for the endless applications required by current residential and commercial spaces.


DESTINAZIONE D'USO - USE




Tutta la sorprendente suggestione delle terre mediterranee che si rispecchiano in un sapore autentico ed un carattere forte derivante da una tradizione intramontabile.

All the surprising allure of the Mediterranean, reflected in the authentic flavour and strong character deriving from a timeless tradition.

# AR- GIL- LE



Pavimento/Floor: Argille Esagona Rame 15x17,3 - 5,9"x6,8"  
Rivestimento/Wall: Argille Sabbia 16x40 - 6"x16"





Rivestimento/Wall: Argille Argento 16x40 - 6"x16", Slate Grey 16x40 - 6"x16"



# AR- GIL- LE




075KDEAC Legni Decapé Acacia 500



Pavimento/Floor: Legni Decapé Acacia 7,5x38,5 - 3"x15"  
Rivestimento/Wall: Argille Bianco 16x40 - 6"x16",  
Argille Cenere 16x40 - 6"x16"




# AR- GIL- LE



Rivestimento/Wall: Argille Vintage 16x40 - 6"x16"


# ARGILLE



Pavimento/Floor: Argille Esagona Bianco Matt 15x17,3 - 5,9"x6,8"  
Rivestimento/Wall: Argille Bianco 16x40 - 6"x16"



# AR- GIL- LE



Pavimento/Floor: Cementi Esagona  
Antrax Dec. Misto Square  
Rivestimento/Wall: Argille Navy 16x40 - 6"x16"



# ARGILLE

16x40 - 6"x16"



**16KARCE** Argille Cenere Q200



**16KARVI** Argille Vintage Q200



**16KARRA** Argille Rame Q200



**16KARNA** Argille Navy Q200



**16RAR** Argille Argento Q200



**16KARCI** Argille Cipria Q200



# ARGILLE

16x40 - 6"x16"



**16KARBI** Argille Bianco Q200



**16KARSA** Argille Sabbia Q200



## CONSIGLI / TIPS


Stucco consigliato per la SERIE ARGILLE 16x40 - 6"x16" CENERE, RAME, CIPRIA, SABBIA, NAVY /  
Grout colors suggested for the SERIES ARGILLE 16x40 - 6"x16" CENERE, RAME, CIPRIA, SABBIA, NAVY:  
- MAPEI ULTRACOLOR PLUS COLORE 111 ARGENTO o COLORE 110 MANHATTAN  
- KERAKOLL FUGABELLA 2.12 o FUGALITE 03 GRIGIO PERLA

Stucco consigliato per la SERIE ARGILLE 16x40 - 6"x16" BIANCO, ARGENTO, VINTAGE /  
Grout colors suggested for the SERIES ARGILLE 16x40 - 6"x16" BIANCO, ARGENTO, VINTAGE:  
- MAPEI ULTRACOLOR PLUS COLORE 100 BIANCO  
- KERAKOLL FUGABELLA 2.12 o FUGALITE 01 BIANCO

4 STRUTTURE DIVERSE  
MISCHIAE NELLA SCATOLA  
4 DIFFERENT STRUCTURES  
RANDOMLY MIXED IN THE BOX

## PEZZI SPECIALI - SPECIAL PIECES

ANGOLO INCOLLATO - EXTERNAL CORNER 35X27H8,5



**ANKARCE** Argille Cenere P20  
**ANKARRA** Argille Rame P20  
**ANKARVI** Argille Vintage P20  
**ANKARNA** Argille Navy P20  
**ANKARAR** Argille Argento P20  
**ANKARBI** Argille Bianco P20  
**ANKARCI** Argille Cipria P20  
**ANKARSA** Argille Sabbia P20

## TABELLA IMBALLI - PACKAGING

Formato (cm) Size (inches)	Spessore Thickness mm	Pz/collo Pcs/Box	Mq/collo SqM/Box	Kg/collo Kg/Box	Collo/pal Box/pal	Mq/pal SqM/pal	Kg/pal Kg/pal
16x40 - 6"x16"	Min. 8 Max 10	15	0,96	18,40	60	57,60	1124

## VANTAGGI / ADVANTAGES

Elevate **prestazioni tecniche** ed un'**estetica** raffinata permettono di ottenere superfici di altissimo profilo in tutti i locali abitativi. La **facilità di posa** ne riduce i tempi ed i costi di applicazione, mentre la facile **pulibilità** agevola interventi rapidi nel togliere, macchie, polvere e sporco in generale. / High **technical performance** and **refined aesthetics** allow obtaining surfaces of the highest profile in all living spaces. **Easiness of installation** reduces time and cost of application, while the **easy-cleaning features** enable rapid intervention for removing stains, dust and dirt in general.

## CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES



## DESTINAZIONE D'USO / USE



## SIMBOLOGIA / SYMBOLOLOGY

### TONALITÀ MISCELATE / SHADING VARIATIONS



## SUGGERIMENTI DI POSA / INSTALLATION TIPS

16x40 - 6"x16" . 16x42 - 6"x16"


Per la posa a correre dei formati rettangolari si consiglia di sfalsare la piastrella di 6 cm e, comunque, non oltre 10 cm. Per mantenere il modulo degli schemi di posa indicati la fuga sarà di dimensioni variabili.

When laying rectangular tiles we recommend not to stagger tiles by more than 6-10 cm (2"-4"). Variable grout-line size, in order to maintain the laying modules.



## SUGGERIMENTI PER LA FINITURA DEGLI ANGOLI / INSTALLATION TIPS FOR CORNER

ANGOLO JOLLY 16x40 / 16x42 CM

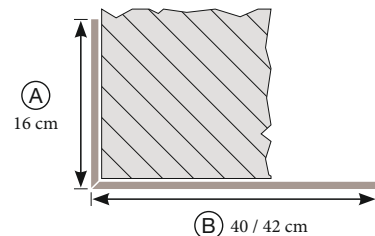

Per una corretta posa si consiglia di partire dall'angolo del muro. Iniziare la posa alternando il pezzo jollato a (lung. 40 / 42 cm) con il pezzo jollato b (Ing. 16 cm circa) ricavato dal "pezzo A".

To guarantee proper laying, we recommended you to start from the corner of the wall. Start by alternating the jolly tiles a (length: 40 / 42 cm) and the jolly tiles b (length: approx. 16 cm) obtained from "piece A".

NB: per i tagli necessari si consiglia di tagliare i pezzi lato marca e se possibile con attrezzo munito di disco diamantato a secco o ad acqua.

NB: when cutting the tiles, we advise you to cut on the branded side, using (if possible) a wet or dry cutter with diamond disk blade.

Conforme alla norma EN 14411 Appendice G Gruppo BIa - GL  
Conforms to standard EN 14411 annex G group BIa - GL

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

## 16X40-16X42 GRES PORCELLANATO PORCELAIN TILE - GRES PORCELANICO



EN 14411:2016	CARATTERISTICA TECNICA PHYSICAL PROPERTY CARACTERISTIQUE TECHNIQUE TECHNISCHE DATEN CARACTERÍSTICA TÉCNICA	NUMERO O METODO DI MISURA NORME/NORM/ NORME/NORMAS/	VALORE PRESCRITTO DELLA NORMA REQUIRED STANDARDS VALEUR PRESCRITE PAR LES NORMES VALORES REQUERIDOS NORMVORGABE	VALORI VALUES VALEURS WERTE VALORES
	Resistenza chimica Chemical strength Resistance chimique Chemische beständigkeit Resistencia a la ataque químico	UNI EN ISO 10545-13	Resistenza a basse concentrations di acidi/alcali Resistenza ad alte concentrations di acidi/alcali Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico e agli additivi per piscina Resistance to low concentrations of alkalis and acids Resistance to high concentrations of alkalis and acids Resistance to household chemical products and swimming pool additives Résistance à de faibles concentrations d'acides et d'alcalis Résistance à de fortes concentrations d'acides et d'alcalis Résistance aux produits chimiques à usage domestique et aux additifs pour piscine Alkali- u. Säurebeständigkeit für niedrige Konzentrationen Alkali- u. Säurebeständigkeit für hohe Konzentrationen Beständigkeit gegen chemische Haushaltsprodukte und Zusatzstoffe für Schwimmbäder	GLA GHA GA
	Assorbimento d'acqua Water Absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme Absorción de agua	UNI EN ISO 10545-3	≤ 0,5%	0,2%
	Resistenza alla flessione Bending Strength Résistance à la flexion Biegefestigkeit Resistencia a la flexión	UNI EN ISO 10545-4	N ≥ 27N / mm <sup>2</sup>	55,7 N / mm <sup>2</sup>
	Resistenza al gelo Frost resistance Résistance au gel Frostwiderstandsfähigkeit Resistencia a la helada	UNI EN ISO 10545-12	Nessun campione deve presentare rotture o alterazioni apprezzabili della superficie. No sample must show alterations to the surface Les échantillons ne doivent pas présenter de ruptures ou d'altérations considérables de la surface. Die Muster dürfen weder Bruch noch Schäden an der Oberfläche aufweisen. Ninguna muestra debe presentar roturas o alteraciones apreciables de la superficie	Non gelivi Frost-proof Non gélifs Frostsicher No presentan gelivación
	Resistenza alle macchie Stain resistant Résistance aux taches Gegen flecken beständig Resistencia a las manchas	UNI EN ISO 10545-14	Classe ≥ 3 Class ≥ 3 Classe ≥ 3 Clase ≥ 3	Classe 5 Class 5 Classe 5 Klasse 5 Clase 5
	Durezza di Mohs Hardness in Mohs degrees Dureté de Mohs Moh'sche Härte Dureza de Mohs	UNI EN 101	≥ 5° Mohs	8
	Resistenza allo scivolamento (coefficiente di attrito) Slip resistance (coefficient of friction) Résistance au glissement (coefficient de friction) Rutschfestigkeit (Reibungskoeffizient) Resistencia al deslizamiento (coeficiente de roce)	DIN 51130	Attrito soddisfacente Satisfactory friction Friction satisfaisante Befriedigende Reibung Roce satisfactorio	R10
	Resistenza all'abrasione Abrasion resistance Resistencia a la abrasion Abriebfestigkeit Resistencia a la abrasión	Classificazione Interna Internal Classification System	Piastrelle smaltate - Classi di abrasione da I a V Glazed tiles - Abrasion class from I to V Cx émaillés - Classe d'abrasion de I à V Glasierte Fliesen - Abriebklassen I bis V Azulejos esmaltados - Clase de la abrasión desde I a V	Classe PEI V

Le caratteristiche tecniche indicate nei cataloghi di linea e nel Catalogo Generale, e in qualsiasi documento di promozione commerciale di Keradom srl hanno lo scopo di dare un'indicazione dei valori riscontrati nei vari lotti e nelle varie tonalità del prodotto, pertanto differenze rispetto a tali valori indicativi non possono essere oggetto di contestazione.

All technical features stated in leaflets, in master brochure and in merchandising of Keradom srl are meant to be an indication of an average of figures recorded within a span (determined by international law) in several production runs, therefore a slight discrepancy in quality figures of a certain batch in relation to these figures cannot be considered a production failure.



Video guida alla posa dei  
formati 16x40 e 16x42

Video guide to the installation of  
the 16x40 and 16x42 formats



KERADOM s.r.l  
Via Botticelli, 10 - 42048 Rubiera (RE) - Italy

